


## FICHA PERFIL Z

### CARACTERÍSTICAS

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| ➤ Producto :             | Perfil Z   |
| ➤ Descripción:           | Correa tipo Z para la construcción de cubiertas y plantas fotovoltaicas. |
| ➤ Proceso de fabricación | Conformado en frío   |
| ➤ Mecanizado             | Punzonado según diseño del cliente                                       |
| ➤ Tipo de acero:         | DX51, S235 JR, S275 JR<br>Otras calidades bajo consulta                  |
| ➤ Recubrimiento:         | Galvanizado en proceso Sendzimir Z275 o Magnelis                         |
| ➤ Espesor:               | 2 / 2,5 / 3 / 4  |
| ➤ Longitud mínima:       | 500 mm   |
| ➤ Longitud máxima:       | 12 m   |

### CROQUIS

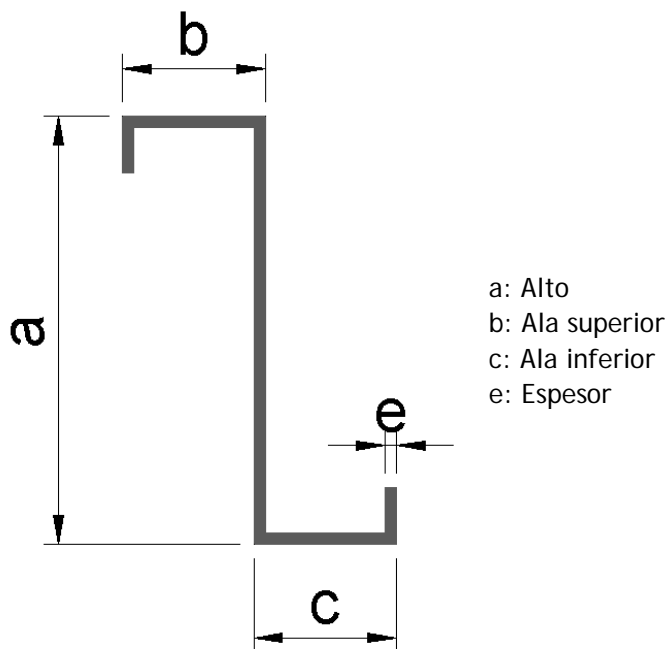

MEDIDAS

PERFIL	A	B	C	E	Kg/ml
Z-100	100	55	48	2	3,71
Z-100	100	55	48	2,5	4,64
Z-100	100	55	48	3	5,57
Z-125	125	55	48	2	4,11
Z-125	125	55	48	2,5	5,14
Z-125	125	55	48	3	6,17
Z-150	150	55	48	2	4,51
Z-150	150	55	48	2,5	5,64
Z-150	150	55	48	3	6,77
Z-175	175	55	48	2	4,91
Z-175	175	55	48	2,5	6,14
Z-175	175	55	48	3	7,37
Z-200	200	80	70	2	6,19
Z-200	200	80	70	2,5	7,74
Z-200	200	80	70	3	9,29
Z-200	200	80	70	4	12,38
Z-225	225	80	70	2	6,59
Z-225	225	80	70	2,5	8,24
Z-225	225	80	70	3	9,89
Z-225	225	80	70	4	13,18
Z-250	250	80	70	2	6,99
Z-250	250	80	70	2,5	8,74
Z-250	250	80	70	3	10,49
Z-250	250	80	70	4	13,98
Z-275	275	80	70	2	7,39
Z-275	275	80	70	2,5	9,24
Z-275	275	80	70	3	11,09
Z-275	275	80	70	4	14,78
Z-300	300	80	70	2	7,79
Z-300	300	80	70	2,5	9,74
Z-300	300	80	70	3	11,69
Z-300	300	80	70	4	15,58

Otras medidas a consultar.